



LUXY®

CLOP

MODELLO: CP1 – CP2

CODICE: 4CPV01 – 4CPV02

DESCRIZIONE

CLOP è la sedia fuori dagli schemi per il pensiero creativo che punta l'attenzione su una nuova ergonomia che asseconda fluidamente il modo di essere e di fare delle persone che la usano. La sua personalità dinamica si presta anche per i nuovi contesti di coworking e startup.

SEDILE/BRACCIOLI: in poliuretano ignifugo flessibile stampato a freddo densità 70 kg/m³, in Classe 1 italiana, completamente espanso ad acqua e privo di clorofluoro carburi (CFC free) e idrofluorocarburi (HCFC free) con struttura portante in acciaio e cerniere strutturali in alluminio pressofuso.

STRUTTURA: a culla in acciaio calandrato con 4 gambe coniche avvitate in tubo d'acciaio ad alta resistenza Ø25 to Ø18 mm con sottopiede in nylon.

FINITURE: verniciate nelle colorazioni Nero, Bianco, Corten. Galvanizzate nelle colorazioni Rame, Nichel, Oro.

INDICAZIONI D'USO

Utilizzo dell'intera superficie di seduta. La superficie del sedile anatomico deve essere occupata completamente. Solo così viene garantito il corretto contatto con lo schienale e quindi il sostegno adeguato.

Esatta regolazione dell'altezza del sedile. Per altezza corretta del sedile si intende: un angolo di circa 90° del gomito quando l'avambraccio poggia in posizione orizzontale sulla superficie di lavoro. Un angolo di circa 90° del ginocchio quando i piedi poggiano completamente a terra.

Seduta dinamica. Per una seduta dinamica è necessario modificare spesso la propria postura, vale a dire passare con la maggiore frequenza possibile dalla postura anteriore a quella posteriore e viceversa.

Utilizzo seduta per ufficio. La seduta per ufficio deve essere utilizzata solo come previsto dalla destinazione d'uso nel rispetto delle normali precauzioni generali. In caso di utilizzo inappropriato (ad es. al posto di una scala, sedendosi sui braccioli o con carichi estremi unilaterali), sussiste il rischio di incidente.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Parti in plastica. Per la pulizia, impiegare un detergente a base di sapone neutro. Non utilizzare detersivi aggressivi.

Parti in Legno. Per la pulizia, impiegare un detergente a base di sapone neutro. Non utilizzare detersivi aggressivi.

Parti in metallo. Per la pulizia, impiegare prodotti specifici per la lucidatura dei metalli, al fine di rallentare l'ossidazione naturale dovuta al contatto.



Rivestimento ed Imbottitura. Eventuali macchie sul tessuto di rivestimento possono essere eliminate con detergenti delicati neutri o con specifici prodotti indicati dal fabbricante stesso come sanificanti ed idrorepellenti, per una migliore conservazione del buon stato di mantenimento del rivestimento stesso. Le imbottiture, qualora presentassero problematiche strutturali che ne prevedano la manutenzione, devono essere maneggiate esclusivamente da personale specializzato.

ASSISTENZA


Le operazioni di assistenza, come ad es. la sostituzione e gli interventi nella zona dell'alzata a gas, devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato appositamente addestrato e le richieste inoltrate direttamente a LUXY in qualità di fabbricante, tramite contatto telefonico o mail che si trova a fondo della scheda tecnica. Manutenzioni e sostituzioni di componenti effettuate da personale non autorizzato faranno decadere la garanzia.

GARANZIA

I nostri prodotti sono garantiti per 5 (cinque) anni e comprende difetti di fabbricazione o dei materiali non imputabili ad un cattivo uso del prodotto o ad un uso improprio (sovraccarichi sui componenti, urti e strappi) e si basa su un normale impiego lavorativo giornaliero di 8 (otto) ore con un carico massimo di 110 Kg. Sono esclusi dalla garanzia l'uso eccessivo o scorretto del prodotto, l'usura naturale dei materiali (tessuti, ruote, meccanismi ed alzate), difetti causati dagli interventi effettuati al di fuori dei locali del produttore, difetti dovuti ad ambienti o atmosfere umide, con presenza di sale o acidi. Le nostre garanzie riflettono le lavorazioni effettuate sui materiali di produzione e non le qualità intrinseche degli stessi.

INFORMAZIONI PRODOTTO

I materiali impiegati sono riciclabili. Alla fine della sua utilizzazione non disperdere il manufatto nell'ambiente, ma effettuare lo smaltimento a seconda del tipo di materiale. La ditta si riserva di apportare modifiche al presente documento ed alla produzione anche senza preavviso.

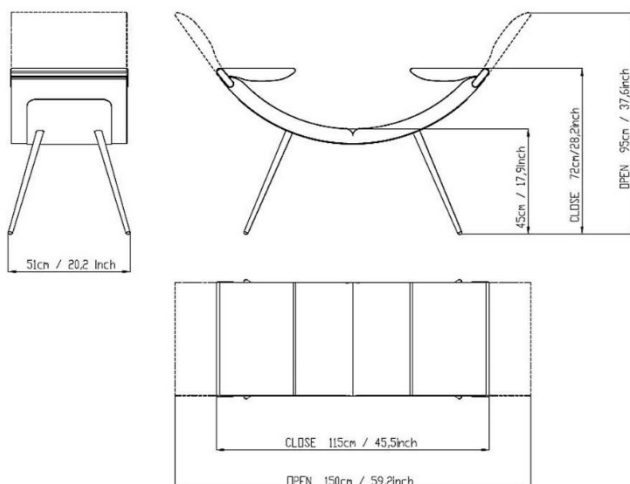

aderente a

