

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY, USE AND MAINTENANCE



PHOTO

- ART.406B FIXED SLED BASE, CHROMED, WITH NEOPRENE ARMRESTS, BLACK PLASTIC BACKREST

Intended use:

fixed office chair (visitor, conference, meeting, etc.) must be used only as intended by the intended use in compliance with the normal general precautions.

In case of inappropriate use (e.g. instead of a ladder, sitting on armrests or with extreme one-sided loads), there is a risk of an accident.

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY, USE AND MAINTENANCE


AIRE JR ARMREST INTALLATION

1. INSERT THE NEOPRENE ARMREST IN THE STRUCTURE PIPE AND TURN IT TO THREAD IT.



AIRE JR BACKREST INSTALLATION

2. TAKE THE PLASTIC BACKREST, INSERT THE STRUCTURE INSIDE THE BACKREST HOLE AND HAMMER IT WITH A RUBBER Mallet IN ORDER TO FIX THEM TOGETHER

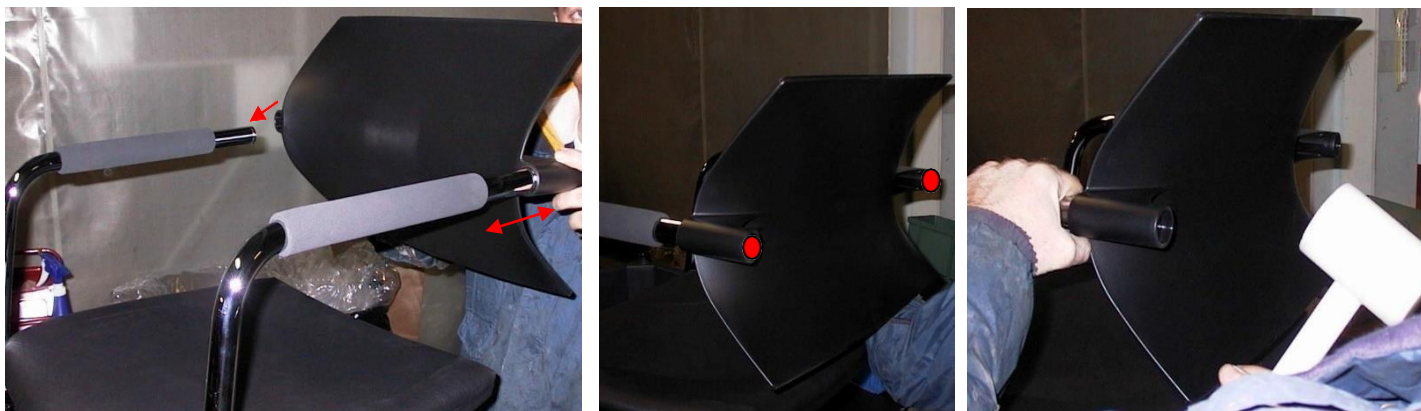


BACKREST AIRE JR

N.B.: BY INSTALLING THE BACKREST, THE TRADE MARK MUST BE ALWAYS IN THE UPPER PART.



INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY, USE AND MAINTENANCE

3. FIX THE BACKREST TO THE SLED BASE WITH N. 2 TBL 6x20 SCREWS AND N. 2 WASHER 6 mm HOLE

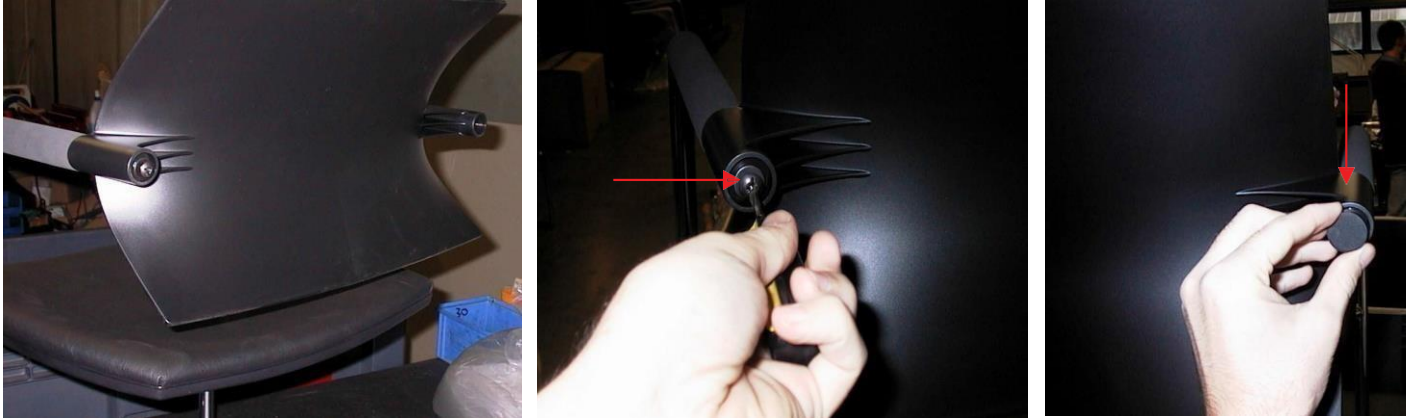

4. INSERT COVER AS PHOTO ABOVE
5. PUSH THE NEOPRENE ARMREST TOWARDS THE BACKREST BY TURNING IT CAREFULLY





INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY, USE AND MAINTENANCE

MAINTENANCE

CHROME PARTS: Clean with a soft cloth lightly soaked in a steel cleaning product.

PAINTED PARTS: clean with a soft cloth slightly moistened with water and then wipe with a dry cloth.

PLASTIC PARTS: Use a soft cloth slightly moistened with water without insisting, then wipe with a dry cloth.

ALUMINUM PARTS: For cleaning, use specific products for polishing metals, in order to slow down the natural oxidation due to contact with hands. The aluminum parts burn naturally. LUXY recommends not using aggressive detergents

FABRIC: For fabrics, spread a few drops of neutral detergent on a well wrung damp cloth, wipe it gently on the seat and let it dry. See coverings sheets in the LUXY coverings folder.

GLIDES/CASTORS: A variety of castors are available, for the sake of your safety and for use on different types of flooring in accordance with safety regulations:

- Hard castors for soft flooring are optional
- Soft castors for hard floors are standard

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, USO E MANUTENZIONE



FOTO

- ART.406B FISSA TELAIO A SLITTA CROMATO C/BRACCIOLI IN NEOPRENE SCHIENALI COLORE NERO

Destinazione d'uso: Sedia fissa per ufficio (visitatore, conferenza, riunioni, attesa ecc..) deve essere utilizzato solo come previsto dalla destinazione d'uso nel rispetto delle normali precauzioni generali. In caso di utilizzo inappropriato (ad es. al posto di una scala, sedendosi sui braccioli o con carichi estremi unilaterali), sussiste il rischio di incidente.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, USO E MANUTENZIONE


MONTAGGIO BRACCIOLO AIRE JR

1. INSERIRE IL BRACCIOLO IN NEOPRENE NEL TUBO DEL TELAIIO E RUOTARE PER INFILARLO.



MONTAGGIO SCHIENALE AIRE JR

2. PRENDERE LO SCHIENALE IN PLASTICA, INSERIRE IL TELAIIO ALL'INTERNO DEL FORO DELLO SCHIENALE E BATTENDO CON UN MARTELLINO DI GOMMA FARLI INCASTRARE FRA LORO.

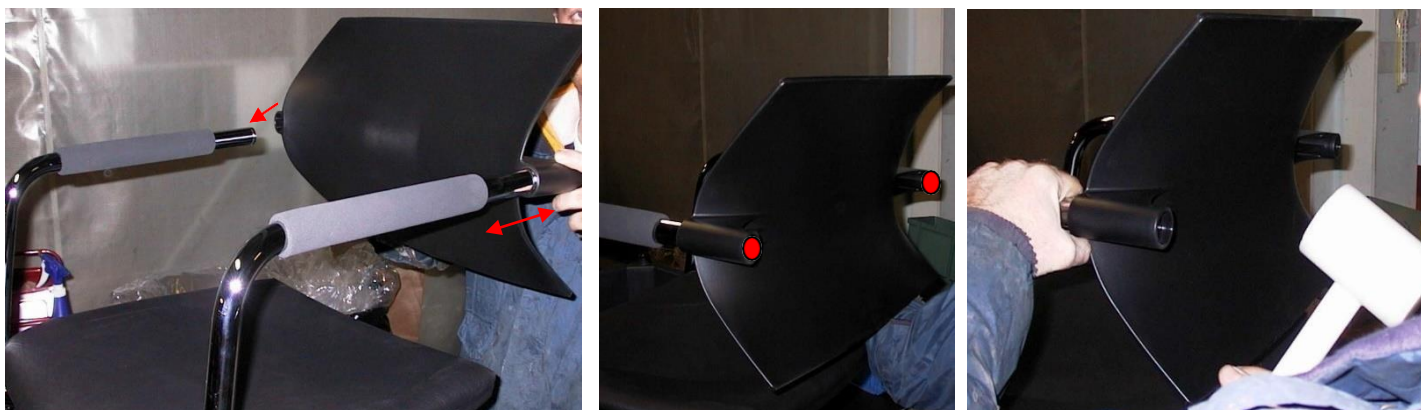


SCHIENALE AIRE JR

N.B.: NEL MONTAGGIO DELLO SCHIENALE IL MARCHIO DEVE ESSERE RIVOLTO SEMPRE VERSO L'ALTO



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, USO E MANUTENZIONE

3. FISSARE LO SCHIENALE AL TELAIO A SLITTA CON N. 2 VITI TBL 6x20 E N. 2 RONDELLE DA 18 FORO DA 6mm.

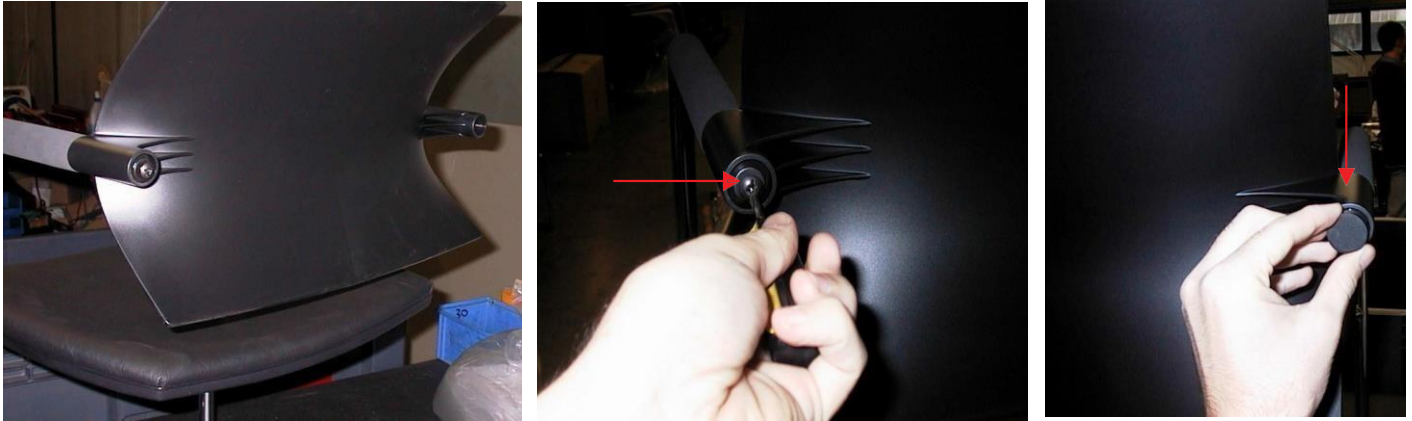

4. INSERIRE TAPPO COPRI FORO COME DA FOTO SOPRA.

5. PORTARE IL BRACCIOLO IN POLIURETANO ATTACCATO ALLO SCHIENALE IN PLASTICA FACENDOLO RUOTARE.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, USO E MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

PARTI CROMATE: Pulire con panno morbido imbevuto leggermente con un prodotto per la pulizia dell'acciaio.

PARTI VERNICIATE: Pulire con panno morbido imbevuto leggermente umido d'acqua e ripassare poi con panno asciutto.

PARTI IN PLASTICA: Usare panno morbido imbevuto leggermente con acqua senza insistere, ripassare poi con panno asciutto.

PARTI IN ALLUMINIO: Per la pulizia impiegare prodotti specifici per la lucidatura dei metalli, al fine di rallentare l'ossidazione naturale dovuta al contatto con le mani. Le parti in alluminio bruniscono naturalmente. LUXY raccomanda di non usare detergenti aggressivi.

TESSUTO: Per i tessuti stendere qualche goccia di detergente neutro su un panno umido ben strizzato, passarlo delicatamente sulla seduta e lasciarlo asciugare. Vedi schede rivestimenti nella cartella rivestimenti LUXY.


ROTELLE / PIEDINI: Per la sicurezza dell'utilizzatore e per i diversi tipi di pavimentazione, sono disponibili, come previsto dalle norme di sicurezza, diversi tipi di rotelle:

- rotelle dure per pavimento morbido;
- rotelle morbide per tutti i pavimenti duri (di serie).



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E USO
INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE
INSTRUCCIONES DE USO
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING**



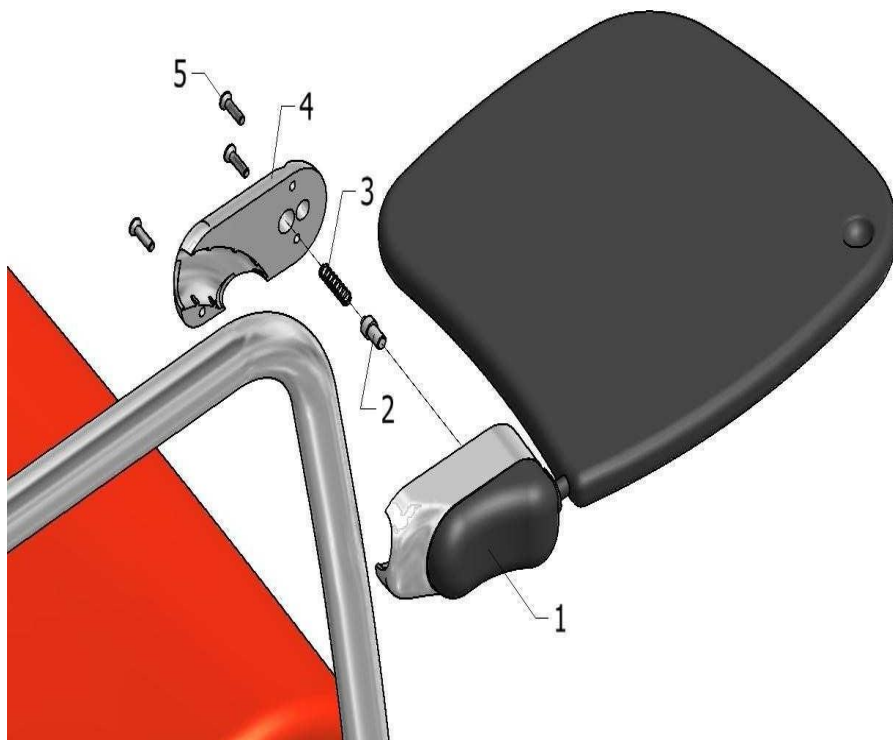

PRODOTTA DA /MADE BY :
LUXY SPA
Strada Provinciale Almisano 6
36045 Lonigo (VI) Italy
luxy.com
luxy@luxy.com



AIRE JR 404B

Seat Hinges





2x M6x30



2x M6x35



Hinge 1 *




Hinge 2 *

*Before to assembly,
look the number on
bottom side of hinge.




Allen Key

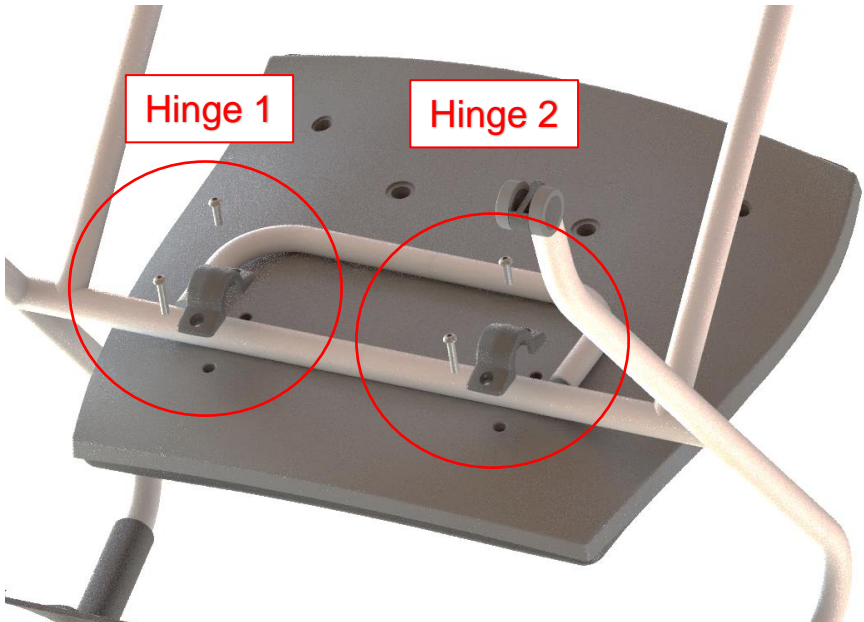

Hinge 1

1x M6x30


1x M6x35


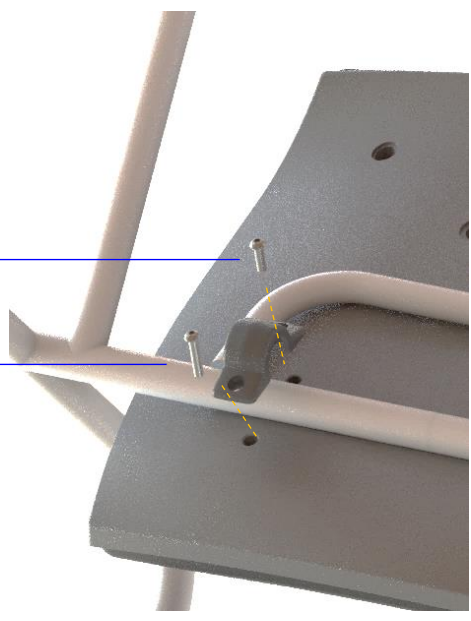


Hinge 2

1x M6x30

1x M6x35

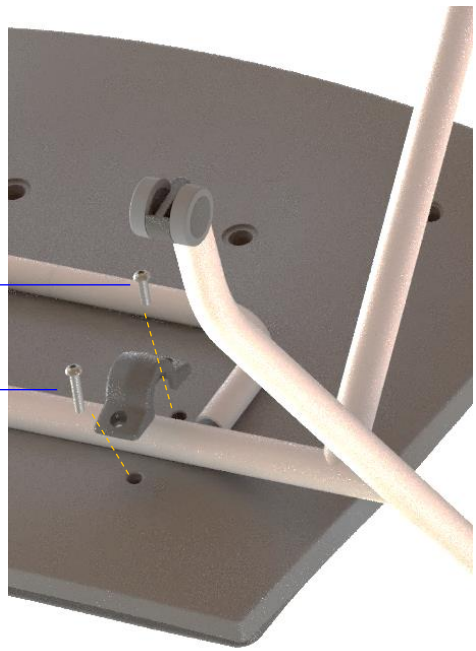

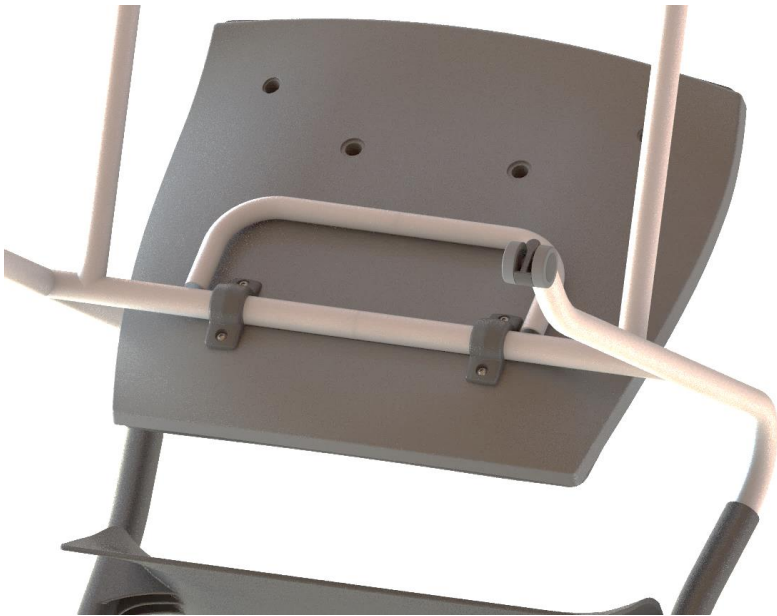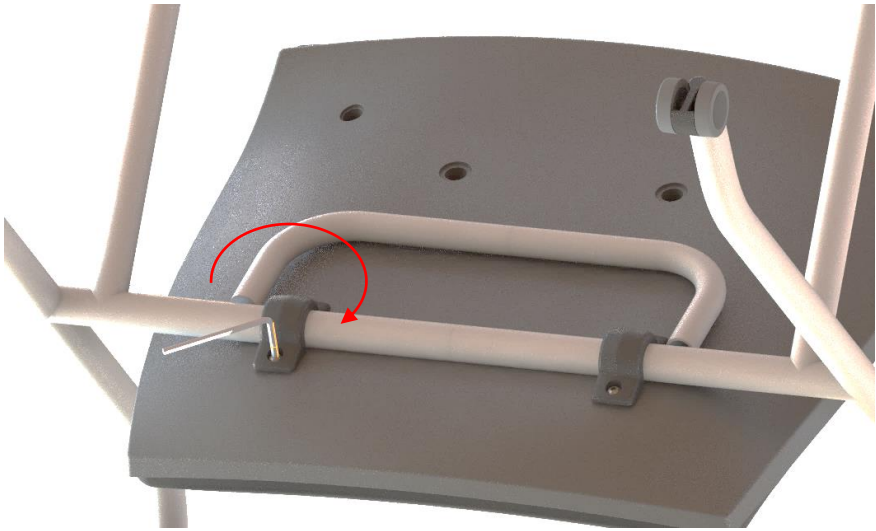

PRODOTTA DA /MADE BY / HERGESTELLT VON / PRODUIT PAR / PRODUCIDA POR:
LUXY S.p.A.
Strada Provinciale Almisano 6
36045 Lonigo (VI), Italy
luxy.com
luxy@luxy.com



AIRE JR 404B





NO

YES



PRODOTTA DA / MADE BY / HERGESTELLT VON / PRODUIT PAR / PRODUCIDA POR:
LUXY S.p.A.

Strada Provinciale Almisano 6
36045 Lonigo (VI), Italy

luxy.com

luxy@luxy.com