


TESSUTO/UPHOLSTERY
SAULO

CATEGORIA C
CATEGORY C


crevin

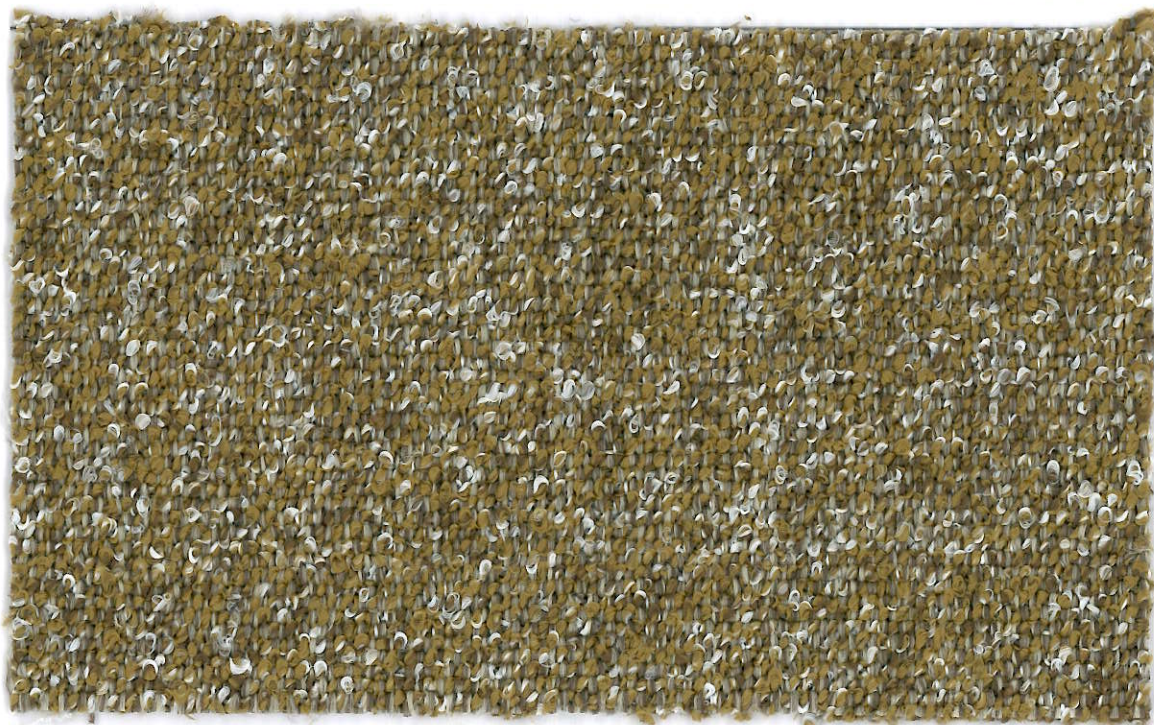

SO01



SO02



SO03




SO04




SO05



SO06



SO07



SO08



SO09

SAULO

IT

Composizione

80% poliestere
20% poliestere riciclato

Peso

618 gr/m² ± 5%
865 gr/m² ± 5%

Altezza

140 + 4cm

PERFORMANCE

Abrasione

50000 – cicli martindale (EN ISO 12947-2:1998)
4 – EN ISO 12947/4:1998 E EN14465:2003 (Annex A)

Resistenza alla luce

≥6 EN ISO 105-B04:1997 (1000 ore)

Resistenza allo sfregamento

Bagnato: 4-5
Asciutto: 4-5
EN ISO 105-X12:2002

Pilling

4-5 EN ISP 12945/2:2000

Resistenza al fuoco

BS5852 Source 0
EN1021-Part 1:2006
CAL TB 117:2013
NFPA 260:2013

EN

Composition

80% polyester
20% recicle polyester

Weight

618 gr/m² ± 5%
865 gr/m² ± 5%

Width

140 + 4cm

PERFORMANCE

Abrasion resistance

50000 – Martindale Cycles (EN ISO 12947-2:1998)
4 – EN ISO 12947/4:1998 E EN14465:2003 (Annex A)

Lightfastness to weather

≥6 EN ISO 105-B04:1997 (1000 hours)

Colour fastness to rubbing

Wet: 4-5
Dry: 4-5
EN ISO 105-X12:2002

Pilling resistance

4-5 EN ISP 12945/2:2000

Fire resistance

BS5852 Source 0
EN1021-Part 1:2006
CAL TB 117:2013
NFPA 260:2013



MADE IN
GREEN

STANDARD
100